



VITOFLAME 200

Газовая вентиляторная горелка, 15 - 63 кВт
Жидкотопливная горелка, 15 - 33 кВт

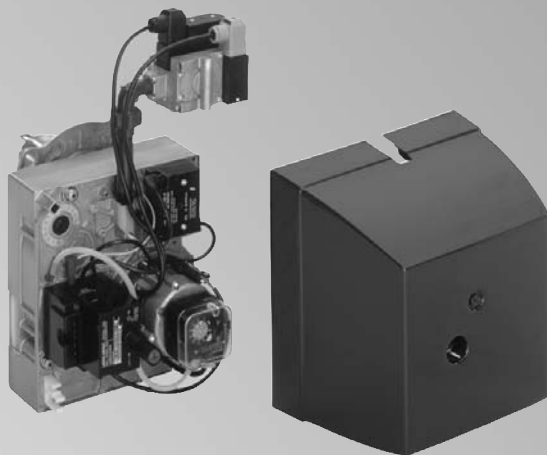

Vitoflame 200
Газовая вентиляторная горелка

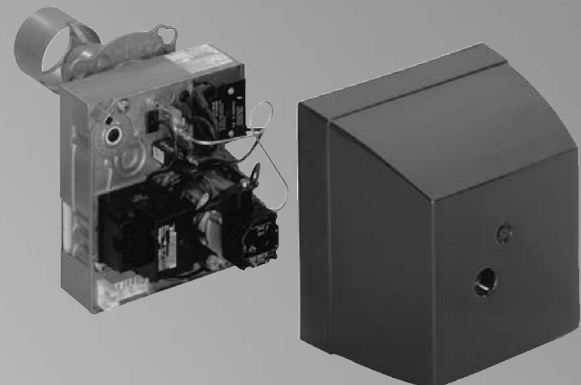

Vitoflame 200
Жидкотопливная горелка

Vitoflame 200

Одноступенчатая вентиляторная горелка для сжигания природного газа E; используется в котлах

- Vitola 200 (исключая тип Vx2 и Vx2A)
- Vitorond 100
- Замена на водогрейных котлах Vitola, изготовленных до 1999 г.

Vitoflame 200

Одноступенчатая жидкотопливная горелка, технология сжигания Duozone для замены горелок на водогрейных котлах Vitola, изготовленных до 1999 г.

- Компактная конструкция, удобная для технического обслуживания. Упрощение доступа ко всем компонентам горелки благодаря быстродействующим затворам. Возможно четыре сервисных положения.
- Простота монтажа и технического обслуживания обеспечиваются за счет того, что горелки проходят на заводе цикл компьютеризованных огневых испытаний и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом. Это облегчает их настройку и ввод в эксплуатацию.
- Горелки согласованы с конфигурацией камеры сгорания водогрейных котлов.
- Эксплуатационная надежность обеспечивается за счет использования высококачественных, испытанных компонентов.

Газовая вентиляторная горелка Vitoflame 200

- Газовая горелка, в сборе с газовой комбинированной арматурой, устройством управления горелкой, устройством ионизационного контроля горения, электрическим высоковольтным запальником и реле давления воздуха.

Жидкотопливная горелка Vitoflame 200

- Жидкотопливная горелка, в сборе, минимальные выделения вредных веществ благодаря технологии сжигания Duozone, уровень вредных выделений ниже значений, установленных экологическим нормативом „Голубой ангел“.

8.1

VITOFLAME 200

Газовая вентиляционная горелка

Vitoflame 200	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)								Гр.мат. 10
	15	18 (21)	22	27	(29) 33	(35) 40	50	63	
Vitoflame 200 Одноступенчатая вентиляционная газовая горелка для сжигания природного газа Е согласно рабочему листку G 260 Немецкого общества специалистов по газу и воде, с крышкой, для установки на: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitola 200 (исключая тип Vx2 и Vx2A) ■ Vitorond 100 ■ Замена на водогрейных котлах Vitola, изготовленных до 1999 г. 	7143 681 1516,—	7143 682 1516,—	7143 683 1516,—	7143 684 1516,—	7143 685 1516,—	7143 686 1601,—	7143 687 1601,—	7143 688 1601,—	№ заказа евро
Установочная плита для горелки Для замены имеющейся установочной плиты для горелки вместе с горелкой Unit Viessmann, причем установочная плита для горелки составляет единый блок с корпусом вентилятора (изготовлен методом литья).	7823 484 180,—		7823 485 181,—		7823 486 206,—	7823 487 271,—	7823 488 343,—		№ заказа евро Гр.мат. 35
Технические данные									
Наружные размеры длина ширина высота	293				303		650		мм
	536				669		669		
Масса с крышкой и газовой комбинированной арматурой, без установочной плиты для горелки	23				25				кг

