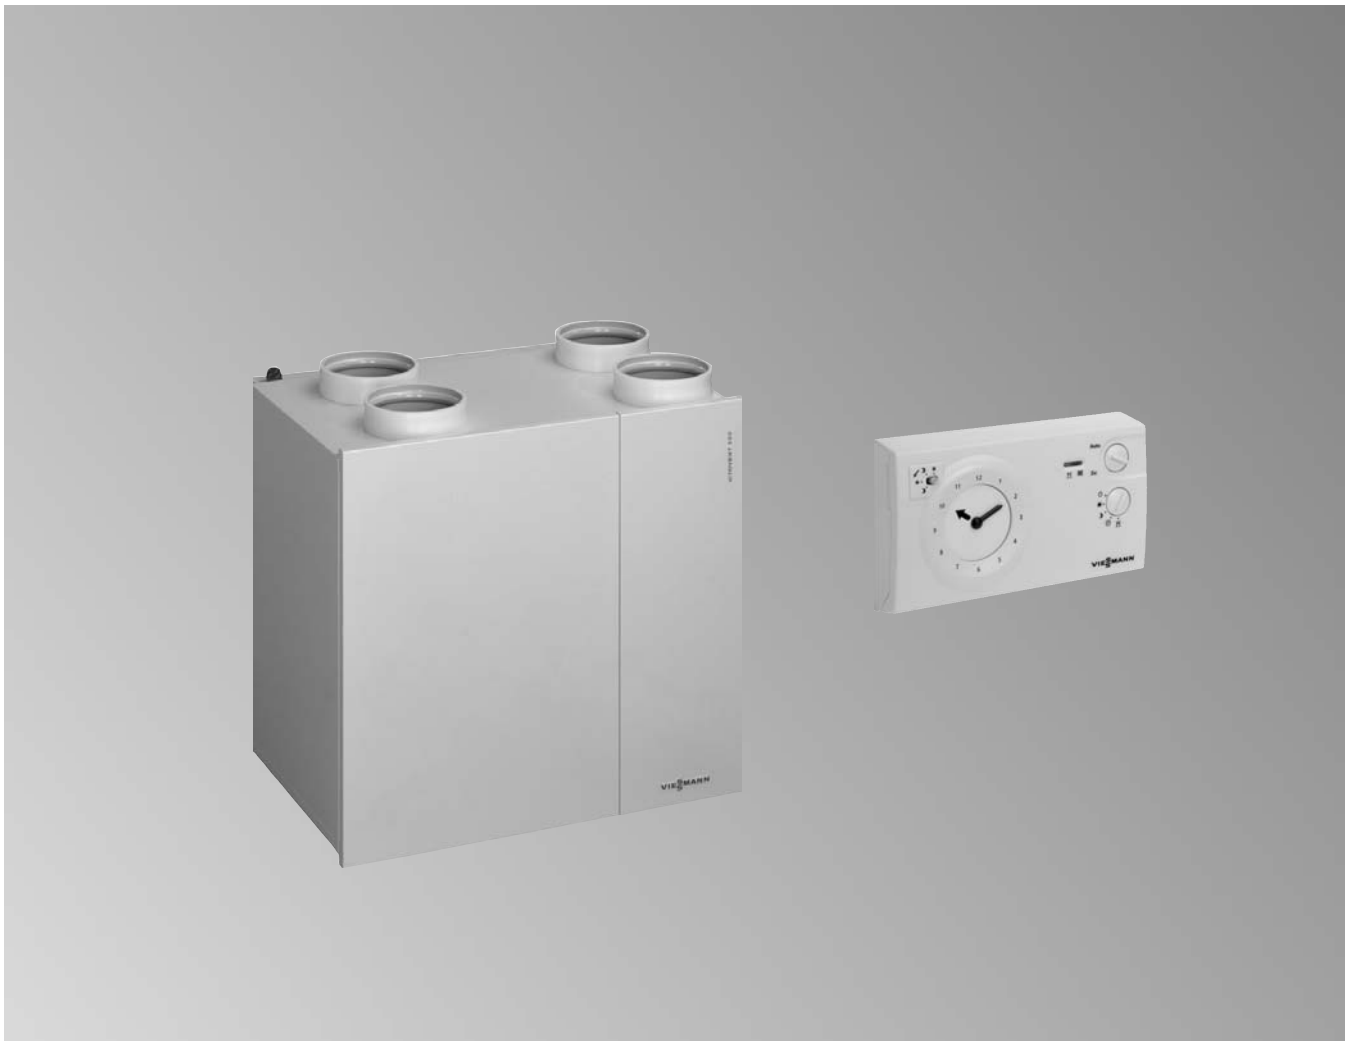



VITOVENT 300

Квартирная система вентиляции
с регенерацией тепла
и дистанционным управлением



15

Vitovent 300

Квартирная система вентиляции с регенерацией тепла

Вентиляция жилища очищенным нагретым наружным воздухом соответственно потребности


- Гарантирует приятный и здоровый микроклимат в помещении.
- Воздухообмен, устанавливаемый на фактическую потребность, позволяет экономить энергию отопления и обеспечивает безвредную для окружающей среды эксплуатацию.
- Удобное дистанционное управление квартирной системой вентиляции.
- Регенерация более 90% тепла позволяет свести к минимуму вентиляционную тепловую нагрузку и снизить затраты на отопление.
- Встроенный байпас с управляемым температурным режимом (70%) обеспечивает прохладный ночной воздух в летний период.
- Очистка наружного воздуха пылевым фильтром (класса F6) способствует повышению комфорта жилища.
- Предотвращаются образование плесени и повреждения постройки под действием повышенной влажности воздуха.
- Компактность конструкции позволяет сэкономить место, монтаж – напольный или подвесной.
- Система воздушораспределения по плоскому каналу Fastflex обеспечивает простоту монтажа, который не требует много места.
- Экономичные двигатели постоянного тока с постоянным объемным расходом и регулирование баланса позволяют поддерживать стабильный поток воздуха независимо от статического давления.

VITOVENT 300

Квартирная система вентиляции









Квартирная система вентиляции Vitovent 300 (комплектная)				Гр.мат. 40
Рекомендуется как базовый комплект для комфортного оборудования односемейного дома (на 4 человек, с общей комнатой/столовой, спальней, 2 детскими, кухней, 2 ванными, туалетом для гостей и подсобным помещением). Приборы устанавливаются, например, в подсобном помещении (на первом этаже), распределение воздуха – через систему плоских каналов в (сплошном) полу на верхнем этаже				
1 приточно-вытяжное устройство Vitovent 300 4 вытяжных вентиля DN 100 для туалета, ванной, санузлов и рабочих помещений 2 шумоглушителя модульного размера 150 3 приточных отверстия для установки системы под потолком, DN 100 1 вытяжной вентиль для кухни, DN 100 1 вытяжной проход через кровлю 1 наружный воздухозабор (решетка) 2 гибкие трубы с теплоизоляцией, DN 160 (длина 2,5 м) 2 переходника (с круглого участка на плоский) 2 воздухораспределительные коробки 5 элементов для изменения направления 3 выпуска в полу гибкий плоский канал длиной 60 м (модульный размер 100), 4 мотка по 15 м 1 моток ленты холодной усадки (15 м)		Z002 588 5305,—		№ заказа евро



Приточно- вытяжное устройство Допуск DIBt Z-51.3-141			Гр.мат. 40
Vitovent 300 Приточно- вытяжное устройство <ul style="list-style-type: none"> ■ для квартир жилой площадью до 180 м² ■ объемный расход до 260 м³/ч при 100 Па ■ общая потребляемая электрическая мощность 10 - 120 Вт ■ 4 патрубка DN 160 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ устройство дистанционного управления с таймером, переключателем программ и индикатором смены фильтра ■ регулирование баланса ■ регулирование объемного расхода на постоянную величину 		3002 018 2343,—	№ заказа евро
Змеевик предварительного подогрева (DN 160) <ul style="list-style-type: none"> ■ устанавливается на патрубок для наружного воздуха Vitovent 300 ■ смонтированные кабельные подключения ■ 8 ступенчатое регулирование в пределах 0,125 - 1 кВт 		9559 069 680,—	№ заказа евро
Фильтры для приточного и отходящего воздуха			Гр.мат. 40
Запасные фильтры для приточного и отходящего воздуха <ul style="list-style-type: none"> ■ упаковка с 3 фильтрами для приточного воздуха (класса F6) и 3 фильтрами для отходящего воздуха (класса G4) ■ 1 комплект штатных запасных фильтров для первичного оснащения 		7143 771 91,—	№ заказа евро
Запасные фильтры для отходящего воздуха (класса G4) упаковка по 10 шт.		7176 888 30,—	№ заказа евро
Коробка фильтра для наружного воздуха (DN 160) <ul style="list-style-type: none"> ■ устанавливается в трубопровод наружного воздуха ■ теплоизолированный корпус из пластика (вспенивающегося полипропилена) ■ мешочный фильтр (пыльцевой фильтр класса F7) 		7180 278 236,—	№ заказа евро
Фильтр для наружного воздуха (класса F7) <ul style="list-style-type: none"> ■ упаковка по 2 шт. для коробки фильтра для наружного воздуха 		7173 846 67,—	№ заказа евро



VITOVENT 300



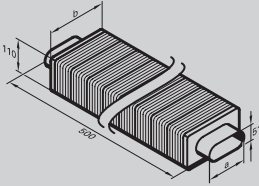
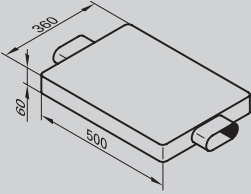


Принадлежности

Система трубопроводов и каналов (круглые трубы)		Система трубопроводов и каналов (DN)		Гр.мат. 40
			160	
Гибкая труба ■ с теплоизоляцией Длина 2,5 м  ■ в обжатом виде развернутая длина 5 м 		9521 450 55,—	№ заказа евро	
Соединительный элемент для соединения двух гибких труб 		9521 437 7,50	№ заказа евро	
Труба со спирально навитым фальцевым оребрением Длина 3 м 		9521 428 37,—	№ заказа евро	
Шумоглушитель из гибкой трубы Длина 1,1 м 		9521 461 58,—	№ заказа евро	
Отвод ■ 90°  ■ 45° 		9521 431 28,—	№ заказа евро	
Тройник ■ Отвод под 90° ■ 160/160/160 		7190 179 46,—	№ заказа евро	

Отверстия для наружного и воздуха (круглые)	Система трубопроводов и каналов (DN)		Гр.мат. 40
		160	
<p>Вытяжной проход через кровлю</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ из нержавеющей стали, блестящий ■ съемный колпак ■ свинцовый фартук и решетка для защиты от птиц ■ изоляционная втулка ■ трубчатая втулка из вспенивающегося полипропилена с (внутренним) DN 200 и (наружным) Ø 300 мм препятствует формированию теплового моста 		9562 054 269,—	№ заказа евро
<p>Наружный воздухозабор (решетка)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ защита от атмосферных воздействий с соединительной коробкой и решеткой для защиты от насекомых ■ очень низкая потеря давления при большом свободном поперечном сечении ■ трубчатая втулка из вспенивающегося полипропилена с (внутренним) DN 200 и (наружным) Ø 300 мм препятствует формированию теплового моста ■ для стен толщиной 300 - 600 мм ■ изоляционная втулка 		9562 053 166,—	№ заказа евро

VITOVENT 300

Принадлежности

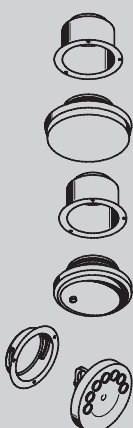


Система трубопроводов и каналов (плоские каналы)	Система трубопроводов и каналов		Гр.мат. 40
	100	150	
Присоединительный патрубок	128 × 51	207 × 51	мм
Лента холодной усадки 1 моток длиной 15 м	7143 928 23,—		№ заказа евро
Воздухораспределительная коробка <ul style="list-style-type: none"> ■ для подсоединения 6 плоских каналов модульного размера 100 <ul style="list-style-type: none"> – 1 присоединительный патрубок модульного размера 150, жестко закрепленный на обратной стороне – 3 металлических крышки модульного размера 100 ■ для подсоединения 3 плоских каналов модульного размера 100 <ul style="list-style-type: none"> – 1 присоединительный патрубок модульного размера 150, жестко закрепленный на обратной стороне – 3 отвода модульного размера 100 	 		9542 586 228,— 9562 050 169,— № заказа евро № заказа евро
Шумоглушитель <ul style="list-style-type: none"> ■ гибкий из алюминия, длина 500 мм ■ исполнение, стойкое при хождении для зон забора приточного воздуха с повышенными требованиями к звукоизоляции, длина 500 мм 	 		9542 573 77,— 9542 574 101,— 9562 049 128,— — № заказа евро № заказа евро
Плоский канал <ul style="list-style-type: none"> ■ гибкий <ul style="list-style-type: none"> – из оцинкованного стального листа, длина 3 м, внутренняя поверхность желобчатая – из оцинкованного стального листа, рулон длиной 15 м, внутренняя поверхность желобчатая ■ жесткий <ul style="list-style-type: none"> из оцинкованного стального листа, длина 3 м, внутренняя поверхность гладкая 	 		9542 570 31,— 9542 571 43,— 9559 070 148,— — 9542 572 56,— № заказа евро № заказа евро № заказа евро

Система трубопроводов и каналов (плоские каналы) (продолжение)	Система трубопроводов и каналов			Гр.мат. 40
	100	150		
Присоединительный патрубок	128 × 51	207 × 51		мм
Соединительный элемент из нержавеющей стали для соединения деталей системы каналов (плоский)	9542 575 5,40	9542 576 5,50		№ заказа евро
Тройник из нержавеющей стали				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Отвод на широкой стороне – модульный размер 150/100 – модульный размер 150/150 ■ Отвод на узкой стороне – модульный размер 150/100 – модульный размер 150/150 	9542 577 54,— — 9542 578 77,—			№ заказа евро № заказа евро
Переходный элемент из нержавеющей стали модульный размер 150/100			9542 581 39,—	№ заказа евро
Переходник для системы каналов с круглого участка на плоский (для каждого устройства Vitovent 300 в заказ должны также входить по два переходника) для перехода с DN 160 на модульный размер 150		9542 582 37,—		№ заказа евро
Элемент для изменения направления (для приточных и вытяжных отверстий) из нержавеющей стали с круглым вводом для перехода с модульного размера 100 на DN 100		9542 583 42,—		№ заказа евро
Тройник из нержавеющей стали для перехода с круглого участка на плоский, переход с DN 160 на модульный размер 150		9562 051 97,—		№ заказа евро
Угловая муфта 90° из нержавеющей стали				
<ul style="list-style-type: none"> ■ для широкой стороны ■ для широкой стороны, 3-сегментная ■ для узкой стороны, 3-сегментная 	9542 584 35,— — 9562 055 60,— 9562 057 45,—	9542 585 46,— 9562 056 60,— 9562 056 60,—		№ заказа евро № заказа евро № заказа евро

VITOVENT 300

Принадлежности

Приточные отверстия для системы каналов (плоские)	Система трубопроводов и каналов		Гр.мат. 40
	100		
Присоединительный патрубок	128 × 51		мм
Щелевой выпуск с соединительной коробкой <ul style="list-style-type: none"> ■ встраивается в стену и перекрытие ■ корпус из нержавеющей стали 	9542 566 239,—		№ заказа евро
Выпуск в полу <ul style="list-style-type: none"> ■ встраивается в пол и стену ■ корпус из нержавеющей стали ■ решетка из нержавеющей стали ■ регулируется по высоте 	9559 914 157,—		№ заказа евро

Приточные и вытяжные отверстия (круглые)			Гр.мат. 40
Приточное отверстие <ul style="list-style-type: none"> ■ встраиваемое в перекрытие <ul style="list-style-type: none"> – в середине помещения – DN 100 – объемный расход до 45 м³/ч – монтажное кольцо – в углу помещения <ul style="list-style-type: none"> – DN 100 – объемный расход до 35 м³/ч – монтажное кольцо ■ встраиваемое в стену <ul style="list-style-type: none"> – DN 100 – объемный расход до 30 м³/ч – монтажное кольцо 	9523 956 59,—		№ заказа евро
	9523 957 59,—		№ заказа евро
	9521 425 57,—		№ заказа евро
Вытяжной вентилятор для ванной, туалета, санузлов и рабочих помещений <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 100 ■ объемный расход до 45 м³/ч ■ монтажное кольцо 	9521 448 21,—		№ заказа евро
Фильтр для отходящего воздуха (G3) 5 шт. в упаковке, по размеру соответствует вытяжному вентилю, № заказа 9521 448	9562 052 30,—		№ заказа евро
Вытяжной вентилятор для кухни <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 100 ■ объемный расход 60 м³/ч ■ съемный фильтр для жира из вязаного алюминия 	9542 601 128,—		№ заказа евро